


TOSHIBA
Leading Innovation >>>

WANDMODELLEN

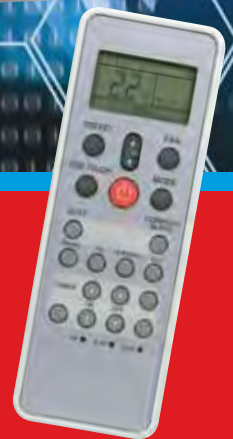

Wandmodellen

Serie RAS-AvAnt

Serie
RAS-AvAnt

TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST



TOSHIBA AvAnt serie

Comfort

De TOSHIBA airconditioners uit de Serie RAS AvAnt creëren onopvallend het door u gewenste klimaat omdat deze wandmodellen vrijwel geluidloos hun werk doen. De luchtrichting is door middel van diverse geleidings-schoepen zowel horizontaal als verticaal instelbaar. De luchthoeveelheid is in meerdere standen te regelen. In de Auto-mode heeft de installatie zelfs een boosterstand waarmee de gewenste temperatuur extra snel wordt bereikt.

Energiebesparing

De modellen 107 en 137 hebben het energielabel A. De toegepaste technieken, waaronder de invertertechniek, zorgen ervoor dat de rendementen onder verschillende condities zeer hoog zijn. In de verwarmingstand zijn in vergelijking met conventionele CV systemen zeer grote energiebesparingen te realiseren.

Milieu

Alle TOSHIBA fabrieken produceren volgens de strengste milieueisen. Er worden hoogwaardige lakken op waterbasis toegepast en vrijwel alle gebruikte materialen zijn recyclebaar. Het koudemiddel R410A is op dit moment het meest efficiënte ozonvriendelijke koudemiddel voor kleine en middelgrote airconditioningsystemen.



Super stil

Door het indrukken van de "quiet" knop op de afstandsbediening schakelt de ventilator naar de "ultra-low" stand. Hierdoor wordt uw TOSHIBA airconditioner extra geluidsarm.

De airconditioners worden geleverd inclusief:

- Infrarood afstandsbediening
- Catechin filter tegen schimmel en virusvorming
- Reinigbaar luchtfilter
- Actief koolstoffilter
- Zelfdiagnosefunctie
- Gecoate condensorlamellen
- Automatische herstart

Technische gegevens

Nominaal koelvermogen	kW	2,5	3,5	4,4
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	3,2	4,2	5,2
Binnendeel	RAS	-107SKV-E3	-137SKV-E3	-167SKV-E3
Buitendeel	RAS	-107SAV-E3	-137SAV-E3	-167SAV-E3
Vermogensrange koelen	kW	1,1 - 3,0	1,1 - 4,0	1,1 - 5,0
Vermogensrange verwarmen	kW	0,9 - 4,1	0,9 - 5,0	1,0 - 6,2
Elektrische aansluiting	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Energielabel koelen/verwarmen	A/A	A/A	A/A	C/B
EER (koelen) / COP (verwarmen)		3,29 / 3,68	3,24 / 3,68	2,82 / 3,42
Luchthoeveelheid (minimum / maximum)	m ³ /h	522 / 576	570 / 624	522 / 743
Geluidsdruk niveau binnen	dB(A)	23* (29 - 40)	20* (26 - 40)	24* (30 - 45)
Geluidsdruk niveau buiten	dB(A)	42	42	42
Afmetingen binnen HxBxD	mm	250x740x195	275x790x205	275x790x205
Gewicht binnendeel	kg	8	9	9
Afmetingen buiten HxBxD	mm	530x660x240	550x780x290	550x780x290
Gewicht buitendeel	kg	27	33	40
Minimum buitentemperatuur koelen / verwarmen	°C	+15 / -10	-10 / -15	-10 / -15

*Ultra low in quiet-stand op 2,5 meter



Schilt
AIR CONDITIONING

MEER DAN 20 JAAR
KLIMATTECHNIEK

Energieweg 29
Postbus 3
4230 BA Meerkerk
Telefoon (0183) 35 25 44
FAX (0183) 35 28 20
E-mail Info@Schilt-Meerkerk.nl
www.Schilt-Meerkerk.nl